シンク下引出しラック　組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、
正しく組立てくださいますようお願い致します。

完成図



YK-580
奥行31cm　Sタイプ

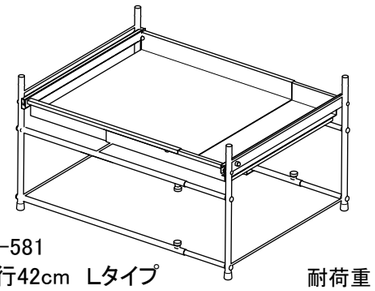

YK-581
奥行42cm　Lタイプ

耐荷重　約５kg

⚠ 警告

- 傾いた所での使用はしないでください。
- 火気の近くや高温になる場所でのご使用はおやめください。
- 過度な移動や、片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますのでおやめください。
- 踏み台にしないでください。

※ 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は補償いたしません。

品　質　表　示	
品　番 品　名	YK－580 シンク下引出しラック(S) YK－581 シンク下引出しラック(L)
材　質	フレーム　/　スチール　(クロムメッキ) 棚　/　18－0　ステンレス
サイズ	YK-580 幅約43～67×奥行約31×高さ約30.5(cm) YK-581 幅約43～67×奥行約42×高さ約30.5(cm)
原産国	日 本

Lot.No

⚠ 注意

- 組立後も棚の緩み、ネジの調整、転倒防止金具など定期点検をして安全にご使用ください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。
- 移動させる際は必ず収納物を全て取り除いてから移動させてください。
- 塩分を含んだ汚れや、濡れた缶などを長時間放置しないでください。錆の原因になったり、汚れが取れにくくなります。
- スチールたわしや硬いスポンジ、塩素系洗浄剤は使わないでください。キズが付き錆が発生する原因となります。

安全にお使いください。

商品を固定しないでご使用する場合は安全にお使いいただくため、下記の事項に十分ご留意をお願いいたします。

・ 片寄った収納はしないでください。
・ 耐荷重以上の物を収納しないでください。

転倒や破損の恐れがありますのでご注意ください。



組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　０２５６－３５－７４０５
ＦＡＸ　０２５６－３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０－１１－７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

組み立てる前に

組み立て中に、断面などで思わぬ怪我をなさらないように、組み立ての際には、必ず軍手や手袋などで、手を保護してから組み立てを行ってください。



- 組み立て前にかならず部品名と部品数をご確認ください。
  また、組み立て中に部品を紛失しないようご注意ください。
- 組み立ての際には部品やネジなどをお子様の手の届く所に放置しないでください。
- 組み立て場所は十分広い場所で行ってください。
  硬い床の場合は柔らかいものを敷いてください。
  床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。
- ネジに合ったドライバーをご用意ください。
  メジャー等をご用意いただき、設置場所の幅に合わせて商品を組み立てますとスムーズです。







部 品 内 容

※部品番号④棚の保護シートについて
ご使用前に必ずはがしてお使いください。尚、いったんはがした商品はお客様都合でのご返品はお受けいたしかねますのでご注意ください。

①サイドフレーム　× 左右各１

※凹みがある方が外向きです

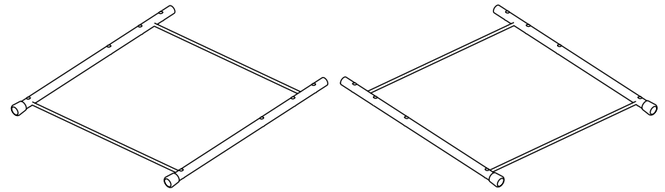

②棚受け　× １

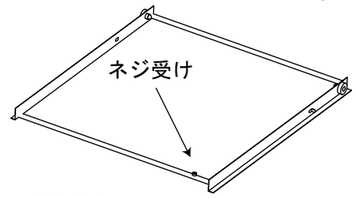

②と④はセットして、
テープで固定されてます。

③レール　× 左右各１



④棚　× 大小各１

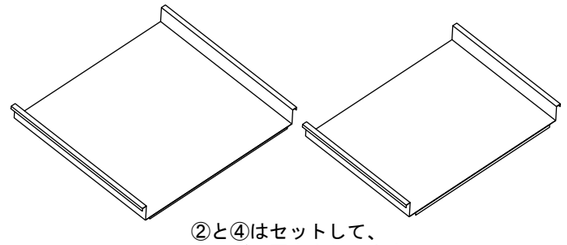

②と④はセットして、
テープで固定されてます。

⑤スライドパイプ（太）　× ４



⑥スライドパイプ（細）　× ４



１本のみ伸縮限界シールが
貼られています

⑦固定ネジ　× ４

⑧ネジ大　× ８



⑨ネジ小　× １

⑩ネジ中　× ４

⑪袋ナット　× ４

⑩⑪の部品は、一緒の袋に
入っています。

⑫転倒防止金具　× １



本体と設置場所を固定する金具です。必要に応じて取り付けてください。

1 スライドパイプの組立

- ⑤スライドパイプ（太）に⑥スライドパイプ(細)をネジ受けを外側にして差し込みます。
- ⑥スライドパイプ(細)を凹み点にあわせて、⑦固定ネジでしっかりと固定します。



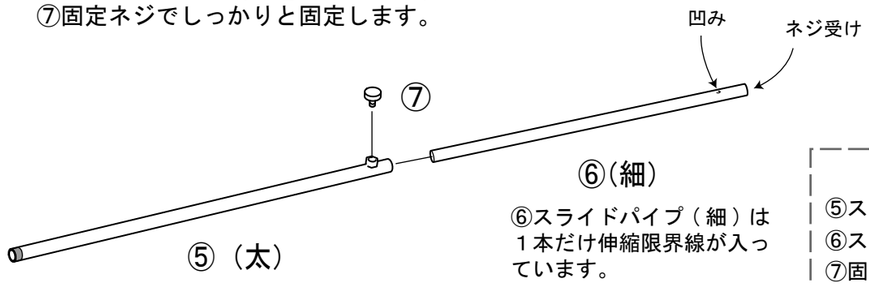

⑥スライドパイプ（細）は１本だけ伸縮限界線が入っています。

＜使用部品＞
⑤スライドパイプ（太）× ４
⑥スライドパイプ（細）× ４
⑦固定ネジ × ４

2 フレームの組立

- ４本のスライドパイプ（手順１）の長さを合わせます。
- ①フレームの凹んでいる側を外側にして、スライドパイプを細いパイプ側からフレームの下方二段の穴に、⑧ネジ大でしっかりと本締めします。

①サイドフレームは凹みがある方を外側に向けてください。

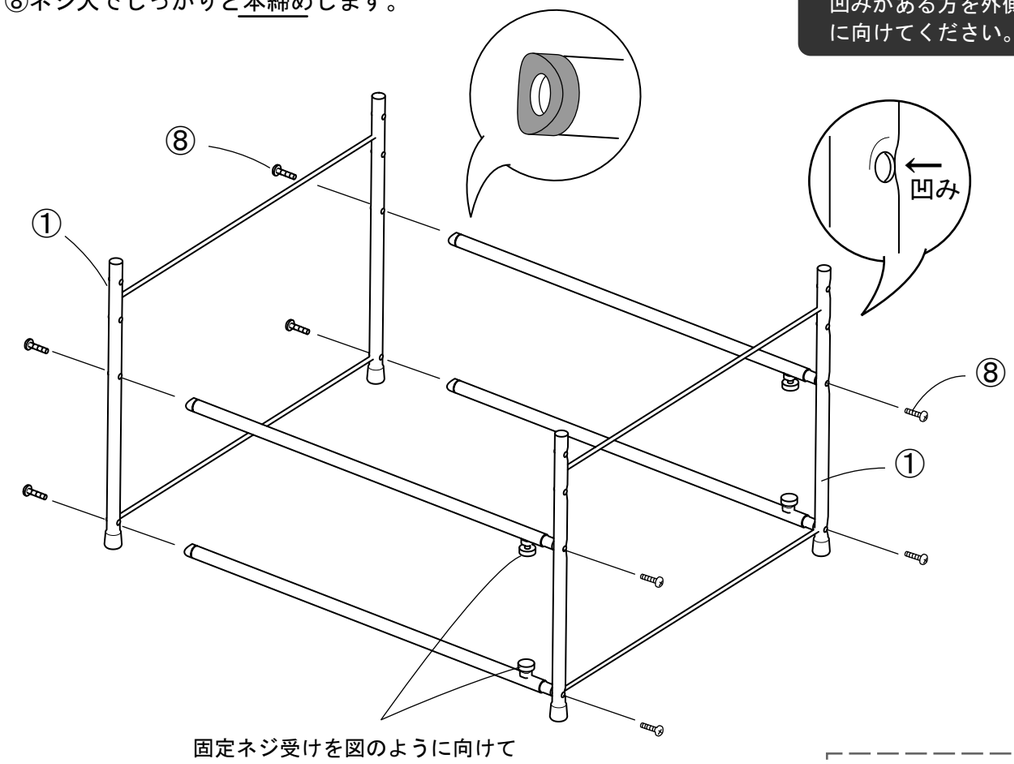

固定ネジ受けを図のように向けてフレームを取り付けてください。

＜使用部品＞
①サイドフレーム × ２
⑧ネジ大 × ４

3 レールの取付

- ③レールを、コロの向きを図のように揃えて、フレームに⑩ネジ中と⑪袋ナットで固定します。（レールの高さはお好みに応じて、２ヶ所から選んでください。）

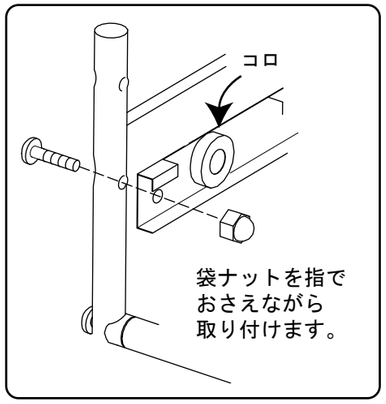

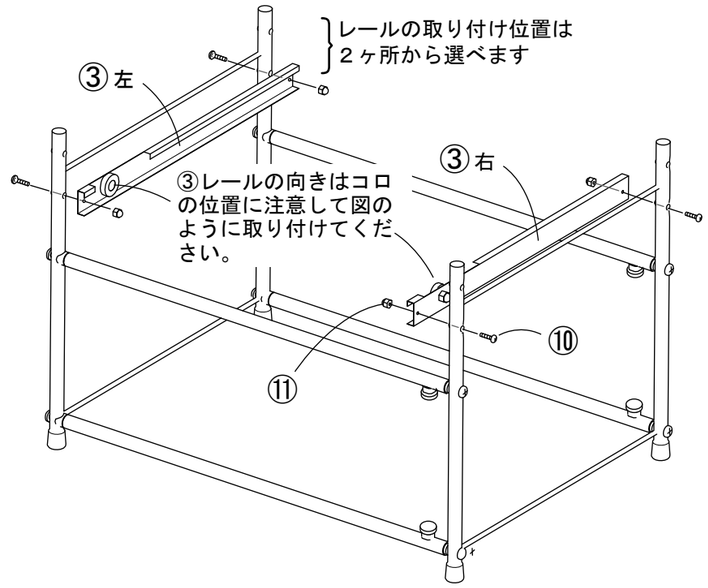

＜使用部品＞
③レール × 左右各１ ⑩ネジ中 × ４
⑪袋ナット × ４

4 棚受けの取付

②棚受けを固定しているテープをはがして、④棚をはずしてください。

- ②棚受けを本体レールに差し込みます。

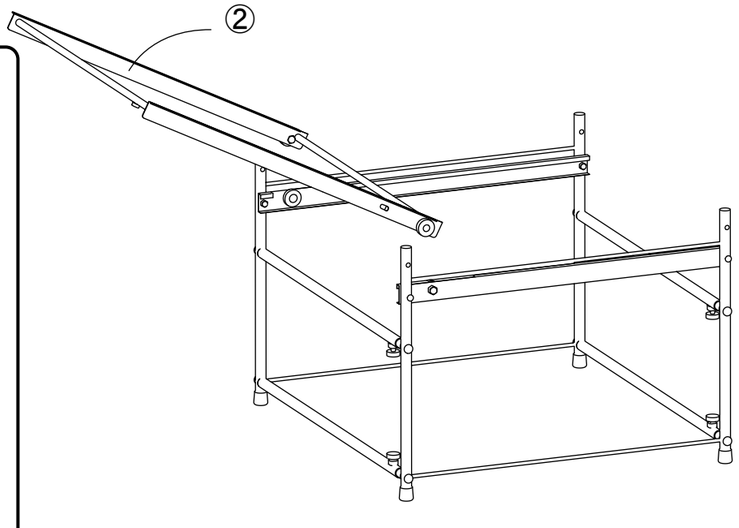

棚受けの入れ方

レールに差し込む際には、棚受け側のストッパー部分をレール側のコロを避けながら、下図のように差し込んでください。

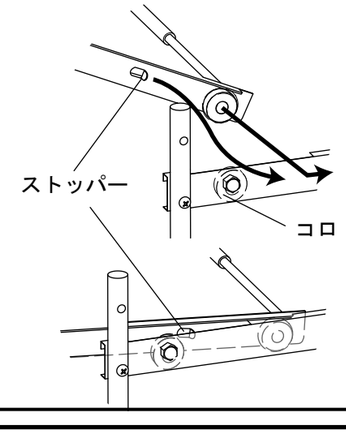

＜使用部品＞
②棚受け × １

5 本体の調整（設置場所にあわせた伸縮幅の設定）

- ４箇所の⑦固定ねじを緩め、設置場所の寸法に合わせて棚受けと一緒に本体幅を、少しづつ伸ばしていき設定を行います。
- 最終設定する前に②棚受けが、本体の幅に揃っているか再確認したうえで⑦固定ネジ⑨ネジ小で固定し、設定を終えます。

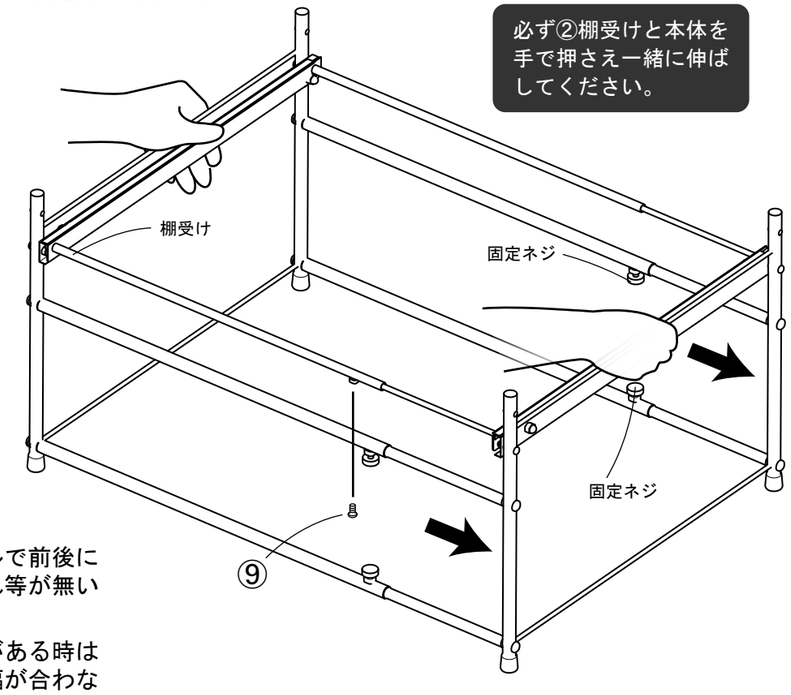

②棚受けをスライドレールで前後に開閉してみて、落下やすれ等が無いか確認してください。

■落下しそうな時、すれがある時は本体フレームと棚受けの幅が合わないか、ゆがんでいる場合があります。もう一度棚受けをのせながら幅を調整しなおしてください。

＜使用部品＞
⑨ネジ小 × １

⚠ 手順６へ進む前に確認

②棚受けを入れた状態でも、下図のようにはみ出ている場合は、本体にゆがみがあります。⑨ネジ小と、４ヶ所の固定ネジを一度緩め長さを調整してから本締めし、次の手順へ進んでください。

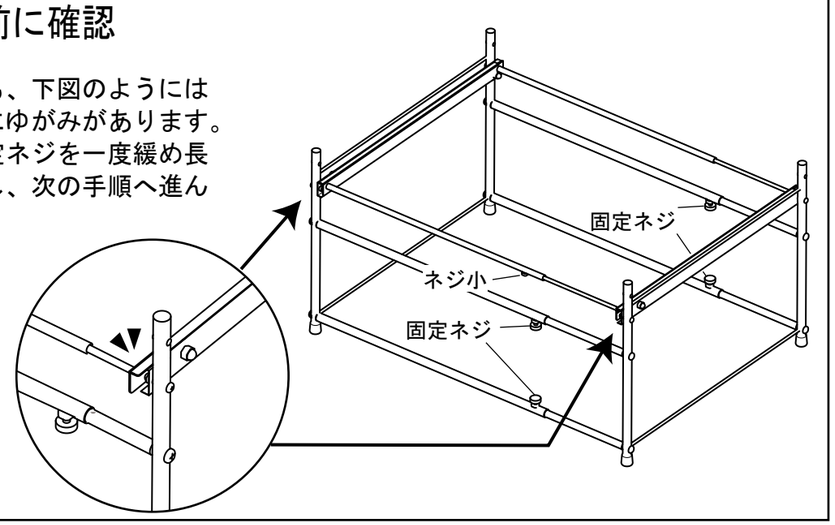

6 棚を取付　完成

棚の保護シートは取り付ける前に、はがしてください。
保護フィルムがはがしにくい場合は、ドライヤー等で暖めますとはがしやすくなります。

- ④棚大・小の保護シートを慎重にはがします。
- ④棚小を棚受けにのせます。
- ④棚大を伸縮幅に合わせて重ねてのせます。

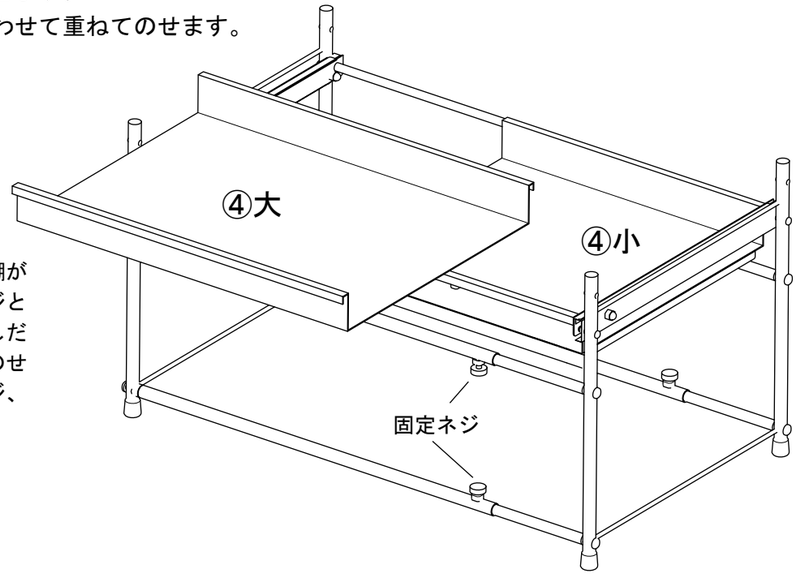

＜注意＞
最小幅で使用する方や、棚が入りづらい方は、固定ネジとネジ小を一度緩めて、少しだけ慎重に幅を広げ④棚をのせてから幅を縮めて固定ネジ、ネジ小を締めてください。

＜使用部品＞
④棚大・棚小 × 各１

7 ※前倒れ防止の安全金具です。必要に応じて設置場所に取り付けて固定してください

転倒防止金具の取り付け

本体を設置場所に移動します。
⑫転倒防止金具の接着シールをはがし、設置場所にしっかりと固定します。
（本体の前に取り付けてください。）

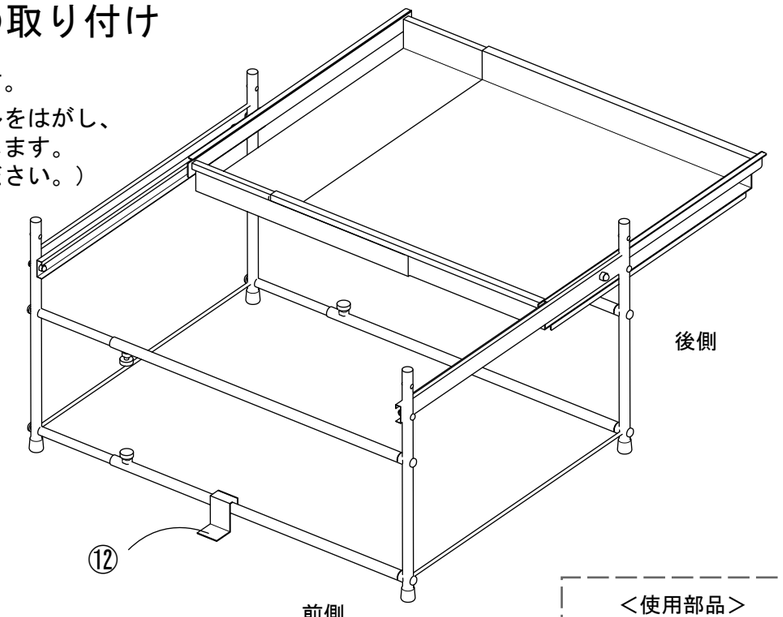

＜使用部品＞
⑫転倒防止金具 × １